


## TENISZPÁLYABURKOLAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS REBOUND ACE® „SYNPAVE” / LAYKOLD® MASTERS RENDSZER

A REBOUND ACE® Synpave, valamint a LAYKOLD® MASTERS a leg költségkímélőbb rendszerek a portfoliónkban. Ezek nevezhetők klasszikus keménypályának, melyekben nincs gumiréteg, így ezek esetében nem beszélhetünk rugalmasságról. A Rebound Ace / Laykold akril rétegek (3 réteg) egy kötőanyag segítségével direkt az aszfaltra kerül felvitelre. Ennek a rendszernek nincs ízületkímélő hatása, viszont költséghatékony és kifejezetten tartós.

REBOUND ACE Synpave rétegrend:

1. Aszfalt aljzat
2. Alapozó réteg
3. Akril rétegek (2 x Flexibel-filler / Filler)
4. Akril rétegek (1 x Top-Coat)
5. Vonalazás

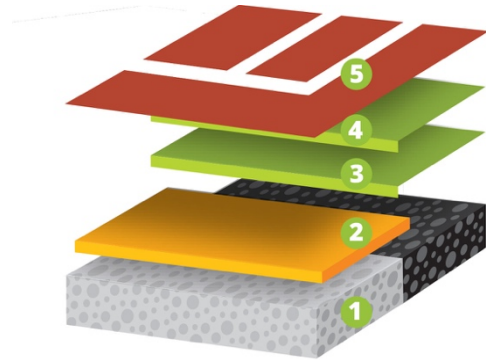

Kivitelezéshez szükséges napok száma:

1 pálya esetén	2 pálya esetén	3 pálya esetén	4 pálya esetén
7 munkanap	12 munkanap	17 munkanap	22 munkanap

Az anyagok kémiai összetételéből fakadóan kültéri kivitelezést csak az arra alkalmas időjárási körülmények között lehet elvégezni, így munkanapnak csak azok a napok számítanak, melyek napi átlaghőmérséklete minimum eléri a 14 Celsius fokot, és teljes mértékben csapadék mentes. Amennyiben az időjárás engedi, úgy kollégáink a kivitelezés során nem tartanak szünnapot, azt folyamatosan végzik. A kivitelezést követően a friss teniszpályaburkolatot 4 nap száradásra van szüksége a hosszantartó élettartam érdekében.

A gyártó által előírt megfelelő aljzat megléte elengedhetetlen a kivitelezés megkezdése előtt. Az elvárt és szükséges aljzat paramétereiről az „ALJZATRÉTEGREND ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS” című dokumentumból tájékozódhat.

A megbízónak a teniszpályaburkolat kivitelezéshez biztosítani kell a helyszínen szabad teherképkocsi hozzáférést a területhez, annak megfelelő őrzését, valamint térítés mentesen víz – és villanyáram vételi lehetőséget a létesítendő teniszpályák környezetében.